Canon

Delighting You Always

FAX-L140/L160 规格表

主机规格	
自动输稿器	30页(A4)
供纸容量	纸盒: 150张(A4)
硒鼓	FX-9
	正常模式寿命: 约2,000页
	省墨模式寿命: 约3,000页
预热时间	约12秒
耗电量	最大约700W
	待机约3W
重量	约9Kg (包括配件)
尺寸 (宽×深×高)	400mm×386mm×221mm
电源要求	220~240V, 50/60Hz

传真	
兼容性	Super G3
数据压缩系统	MH,MR,MMR
调制解调器速度	33,600bps
图像处理系统	超高质量图像处理系统(UHQ)
LCD液晶显示屏	20位×2行
灰度等级	256级中间色调
传输速度	约3秒/页*
传真扫描密度	标准: 8像素/mm×3.85线/mm
	精细: 8像素/mm×7.7线/mm
	超精细: 8像素/mm×15.4线/mm
传真打印速度	14页/分钟
传真打印分辨率	200dpi×300dpi
存储器容量	340页
自动拨号	单触式快速拨号: 15个
	编码式快速拨号: 100个
	定时发送: 50个地点
	多路发送: 131个地点
	自动重拨; 手动重拨; 暂停键

其他	传真/电话自动切换
	无振铃接收
	遥控接收
	自动纠错方式(ECM)
	双通路处理
	通信管理报告(记录最近60次)
	发送出错报告
	发送端抬头识别(TTI)
	查询接收
	电话应答/子电话连接
	电话手柄
安全管理	用户密码限制
	保密发送(通过分支地址)

复印	
复印速度	12页/分钟
首张复印时间	<23秒
复印分辨率	300dpi×300dpi
连续复印	1~99张
缩放范围	50%~200%

打印(仅限FAX-L160)	
打印速度	14页/分钟(A4)
分辨率	600dpi×600dpi
接口	USB
打印驱动适用于	Microsoft Windows®2000/XP/Vista

* 基于ITU-T No.1标准样张。
以上产品技术规格如有变更恕不另行通知。
为保证机器寿命和工作质量，请使用纯正佳能消耗品零配件
Microsoft Windows®2000/XP/Vista都是Microsoft公司的注册商标。

支持
Vista

本机与其使用的
佳能纯正墨粉均采用了
可应对RoHS指令的
环境友好设计

ENERGY STAR

作为全球性优良企业一员，佳能始终将保护环境作为自己的责任！

请恕佳能
对因使用非佳能
原装耗材及零配
件而导致的机器
故障不承担任何
保修责任

中国总部·佳能(中国)有限公司
地址：中国北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层 **电话：**(010)85139999 **邮政编码：**100005

北京分公司	电话：(010) 8513 9999	郑州分公司	电话：(0371)6771 9800	成都分公司	电话：(028) 8620 3909	济南分公司	电话：(0531)8602 3225
沈阳分公司	电话：(024) 2281 2271	上海分公司	电话：(021) 6391 6500	深圳分公司	电话：(0755)8828 5205	大连分公司	电话：(0411)8360 8850
西安分公司	电话：(029) 8720 3368	武汉分公司	电话：(027) 8732 2829	重庆分公司	电话：(023) 6373 7273	南京分公司	电话：(025) 8473 2929
天津分公司	电话：(022) 8386 6866	杭州分公司	电话：(0571)8790 1418	青岛分公司	电话：(0532)8197 9299	广州分公司	电话：(020) 3813 3388

佳能维修网络店

当您需要售后服务时，敬请访问佳能(中国)主页，拨打佳能热线中心电话或与就近的佳能维修网络店取得联系。

代理商:杭州日佳科技有限公司
电话:0571-28812008 56771129
详情请登录 http://www.canon800.com

0116W572

Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能

激光普通纸传真机

FAX-L140/L160

传真·复印·打印

代理商:杭州日佳科技有限公司
电话:0571-28812008 56771129
详情请登录 http://www.canon800.com

效率为先
速度制胜
FAX-L140/L160

在高速运转的现代商务中，速度往往是制胜的关键。佳能FAX-L140/L160激光传真机，针对追求更高速度的小型办公室、小型公司及SOHO用户的需要，进一步提升传真输出速度，确保您在商务办公中的每一个环节都可以领先一步。而丰富的复印、打印*功能及方便的中文菜单，更轻松简化操作、提高效率。

*打印功能仅限于FAX-L160

全程环保

秉承'共生'的企业理念，佳能始终将环保贯穿于生产、运输、回收等各个环节之中，尽可能减少污染、最大化利用资源，以实际行动为环境保护贡献一份力量。

环保生产

在生产方面，佳能FAX-L140/L160激光普通纸传真机严格符合能源之星的节能标准及2007年三月最新颁布的'电子信息产品污染控制管理办法'的要求，更同时获得了中国节能认证和中国环境标志，真正做到环保高要求。

本机与其使用的佳能纯正墨粉均采用了可应对RoHS指令的环境友好设计

环保包装

佳能FAX-L140/L160配备的硒鼓FX-9使用了新型环保包装材料，与原来纸质包装相比，体积更小巧，因此能降低运输频次20%，并减少CO_2的排放量。此项改变获得了优秀包装产品WorldStar奖。

WorldStar奖

硒鼓环保回收

对于废旧硒鼓佳能免费负责回收，并对所有回收的废旧硒鼓进行分解、再生，无填埋、无废弃，实现了100%再资源化。科学的'封闭式'再利用模式及严格的质量检查标准，确保在保持优良品质的前提下有效利用再生资源。

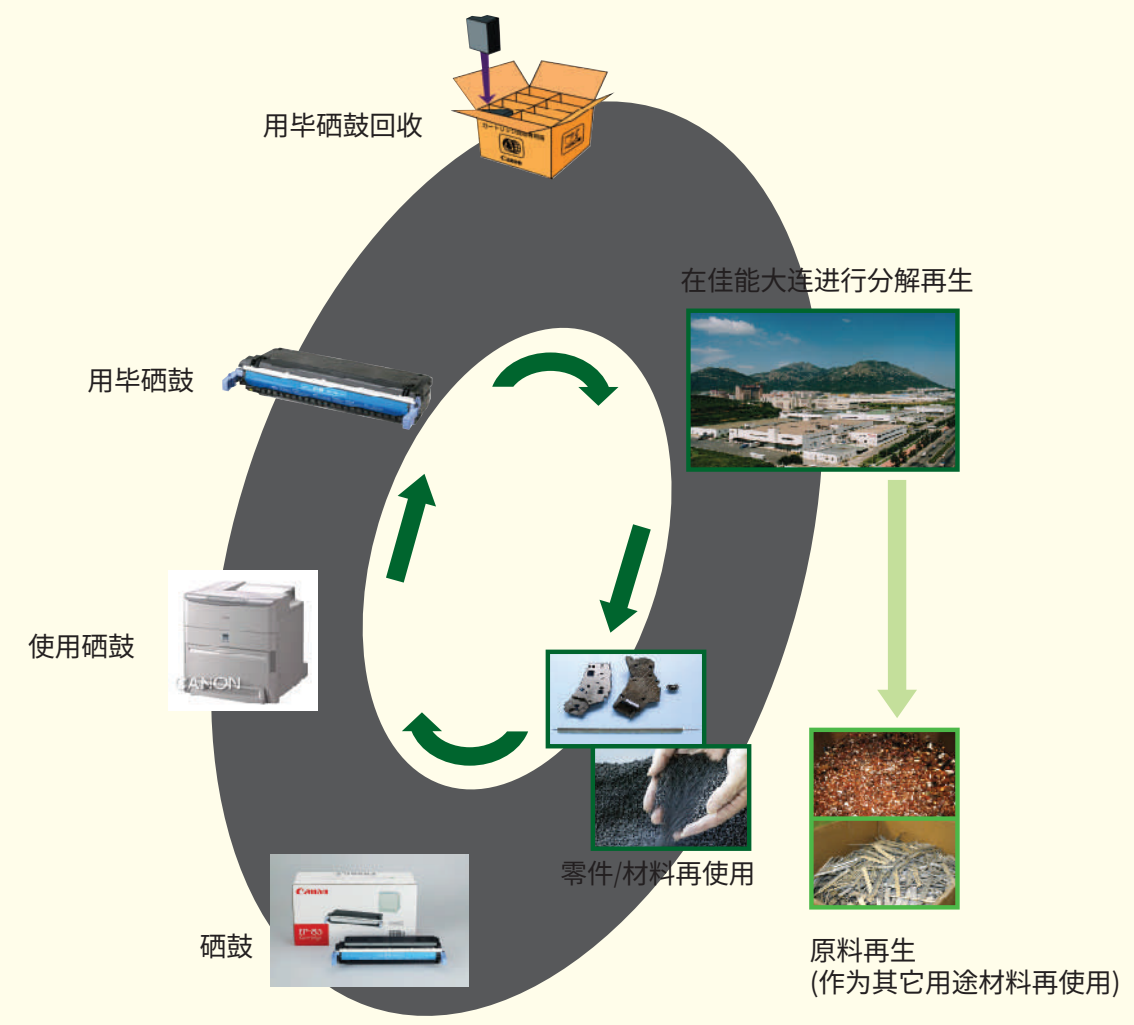

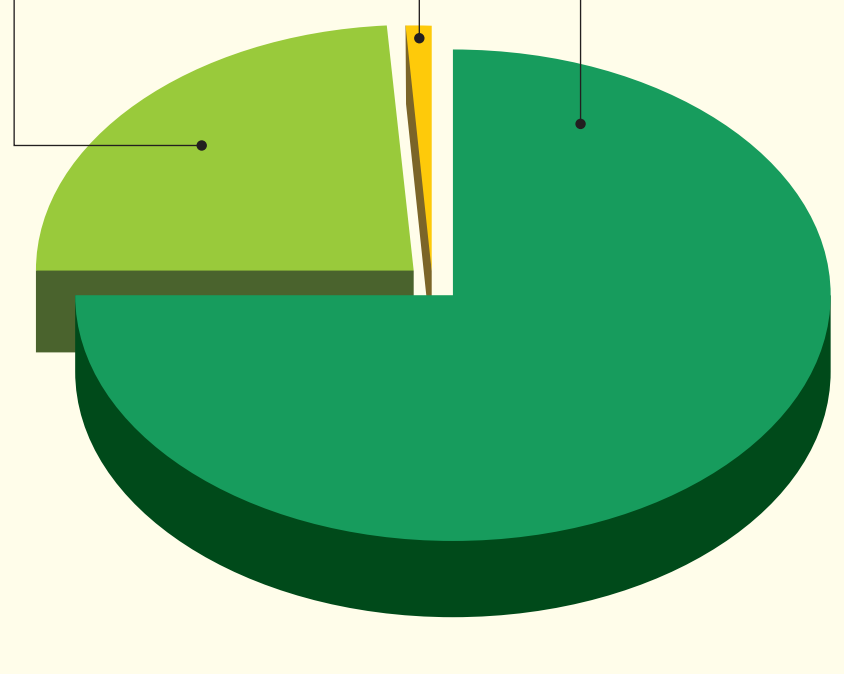

● 硒鼓100%再资源化(重量)

代理商：杭州日佳科技有限公司
电话：0571-28812008 56771129
详情请登录 http://www.canon800.com

代理商：杭州日佳科技有限公司
电话：0571-28812008 56771129
详情请登录 http://www.canon800.com

中文菜单，操作简便

简体中文菜单，简单直接，各种功能一目了然。无需对照使用说明和记忆菜单位置，也可方便使用。FAX-L140/L160，轻松做到无师自通，即使初次使用也很容易轻松上手。

高速传真

全程高速

为追求高速度传真，佳能FAX-L140/L160从原稿扫描、数据传送、打印输出等各个环节入手，确保传真全过程高速连贯。

* **原稿扫描：**15.5页/分钟清晰扫描
* **数据传送：**通过Super G3数据传输方式达到3秒/页*的高速传输。
* **打印输出：**14页/分钟激光普通纸打印

* 3秒/页数据传输速度基于佳能No.1标准样张，ECM-MMR，标准模式；其具体速度取决于电话线路的具体条件。

图像高清

佳能独有的UHQ(Ultra High Quality)超高质量图像处理系统，相当于600dpi×600dpi的高分辨率，输出的图像层次更丰富，清晰再现原稿。无论合同、报价，还是照片、图纸均可清晰发送。

● UHQ比较图

大容量内存

佳能FAX-L140/L160可将高达340页的文件记忆在内存中，避免常用传真件的重复扫描或接收，并保证缺纸时能无纸接收传真。还可支持远程查询并接收所需传真及传真群发任务，令工作更加自主从容。

数码复印

无论是资料，还是合同，佳能FAX-L140/L160均可实现12页/分钟快速复印，从此再也不用来回往返文印中心了。

* **连续复印：**一次多达99页/套连续复印，高效率处理多页文件；
* **缩放复印：**50%-200%缩放复印，让文件大小适度，方便阅读。

● 缩放复印

灵活打印*

适合多种打印介质，品质出众，最大程度满足办公需求

FAX- L160在多种介质上的打印效果都非常出色，质量可媲美专业水平激光黑白印刷，从A4、LGL、LTR到16K，从$64g/m^2$普通纸到$163g/m^2$厚纸，从一般信封到透明胶片，轻松实现600dpi高分辨率、14页/分钟(A4普通纸)的多样化打印输出。

* 打印功能仅限于FAX-L160

传真 复印 打印